

GSM B1

TELECAMERA ANTIFURTO CON TRASMISSIONE GSM

La GSM-B1 è una telecamera antifurto facile da installare che lavora su rete cellulare GSM, trasmette e riceve dati via SMS e immagini tramite MMS. La GSM-B1 ha integrato un sensore PIR per la rivelazione di qualsiasi movimento o persona indesiderata entro la zona di monitoraggio. In caso di allarme o su vostra richiesta invia un'immagine via MMS della zona controllata direttamente al vostro telefonino. Dispone inoltre di un microfono integrato che vi consente l'ascolto a distanza di quello che succede nelle vicinanze della telecamera. Una batteria al litio ricaricabile di backup assicura il funzionamento dell'apparato, anche in situazioni di black-out.

- Attivazione via SMS o telecomando (in dotazione)
- Visualizzazione immagini direttamente sul cellulare
- Disponibilità Audio in Tempo Reale
- Rilevatore PIR di movimento integrato
- Illuminatori Infrarossi integrati
- Trasmissione dati via GSM - GPRS
- Differenti metodi di monitoraggio
- Batteria al Litio per Backup
- 2 Anni di Garanzia Italiana
- Manuale utente in Italiano

ALLARME

Cattura e invia immagini al tuo telefono cellulare via MMS.

CONTROLLO REMOTO VIA SMS

Pieno controllo della Telecamera tramite SMS.

AUDIO REAL TIME

Ascolta in tempo reale ciò che sta succedendo intorno ad essa.

PIR

Rilevatore ad Infrarossi integrato per identificazione movimento persone.

MOTION DETECTION

Rileva qualsiasi movimento all'interno della sua area e invia allarmi.

CONNESSIONI ESTERNE

Sono integrabili all'apparato fino a 15 sensori wireless antintrusione.

ILLUMINATORI INFRAROSSI

IR integrati permettono di catturare immagini anche in oscurità.

RISOLUZIONE

300.000 pixel CMOS - Immagini trasmesse da 640x480 a 160x128

CONTROLLO IMMAGINI DAL CELLULARE

La telecamera invia MMS direttamente al tuo cellulare.

CONTROLLO IMMAGINI VIA E-MAIL

La telecamera invia MMS alla tua e-mail.

MULTIALLARME

La telecamera gestisce SMS, MMS, E-Mail, e anche chiamata telefonica.

MONITORAGGIO

E' possibile scegliere tra sistema manuale o ad orari programmati.

TELECOMANDO

Il sistema include 2 Telecomandi con funzione ON/OFF e funzione PANICO.

BACKUP LITIUM BATTERY

fino a 12 ore di utilizzo anche in assenza di rete elettrica.

AVVISO DI MANCANZA RETE

La telecamera avvisa tramite SMS in caso di mancanza rete elettrica.


AVVISO DI RITORNO RETE

La telecamera avvisa tramite SMS il ripristino della rete elettrica.



DEMO SCATTI

Visualizza la qualità delle foto scattate dalla GSM B1

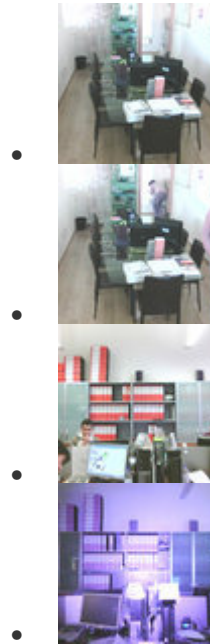

EURO **390,00** (IVA esclusa)

DATI TECNICI

Sensore CCD	Sony 1/3" Super HAD
Sensore IR	Tipo passivo (PIR) portata circa 6mt.
Temperatura di esercizio	-10/+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20/+60 °C
Condizioni di utilizzo	Solo ambienti chiusi o coperti con umidità 10-90% senza condensa
Frequenza di lavoro	EGSM900, GSM1800 + altre opzionali
Protocollo di comunicazione	PHASE 2/2+
Gestori Telefonici supportati	TIM, Vodafone, Wind
Distanza Max di scatto immagini	10 mt.
Distanza Max illuminatori IR	10 mt.
Formato immagine	JPEG
Risoluzione immagine	VGA(640x480), QVGA(320x240)
Angolo visuale	60° orizzontali, 60° verticali
Distanza ideale scatto	circa 6 mt.
Distanza ideale PIR	circa 6 mt.
Batterie integrate ricaricabili	Ioni di litio 800 mAh
Tempo Stand-By batterie	max. 12 ore
Alimentazione	Alimentatore 220 AC in dotazione
Alimentazione opzionale	Con ingresso 12/24 vcc per auto, camper, imbarcazioni, roulotte, ecc.